


avaloir de sol 32 ERP 12, DN 50, d: 115 mm

Référence de l'article: 420329

GTIN: 4001636420329

Groupe de rabais: 3

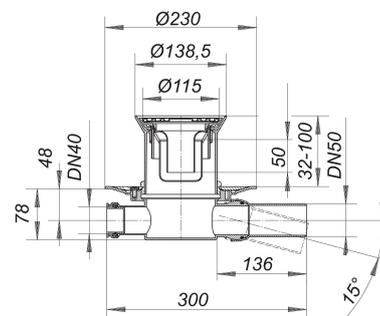

Description :

avaloir de sol 32 ERP 12, DN 50, d: 115 mm

selon la norme DIN EN 1253

à collerette de serrage pour revêtements de sol en PVC et en caoutchouc de 1 – 4 mm d'épaisseur

raccord d'écoulement DN 50 latéral, à rotule, réglable de 0 – 15 degrés

spécificités

- entrée DN 40
- rehausse à hauteur réglable ERP 12
- siphon anti-odeur et de nettoyage, hauteur du siphon 50 mm (selon la norme EN 1253)
- coiffe de protection
- joint anti-retour CeraDrain S 10
- raccord d'écoulement en polypropylène (obligatoire de commander également le manchon à coller en PVC, DN 50, réf. 691125)

matériau

polypropylène, à haute résistance aux chocs

cadre ABS, grille acier inox 1.4301, d: 115 mm, classe de charge K 3 (300 kg)

La plupart des corps d'avaloir sont également disponibles avec des raccords pour le montage sur des tuyaux en PVC selon les normes BSI et des tuyaux en PE-HD selon la norme DIN EN 1519. N'hésitez pas à en faire la demande en cas de besoin.

Débits d'écoulement selon la norme DIN EN 1253:

Nominal diameter	Norme de produit	Débit d'écoulement min. selon la norme	Niveau d'eau conforme à la norme
DN 50	DIN EN 1253	0,80 l/s	20,00 mm

Pièces détachées :

495075 joint anti-retour CeraDrain S 10

501264 grille VER, d: 115 mm

160966 siphon anti-odeur ORIO années de constr

510389 rehausse ERP 12, d: 138,5 mm