


## caniveau de douche CeraLine Plan W 600 mm, DN 50

Référence de l'article: 523129

GTIN: 4001636523129

Groupe de rabais: 8

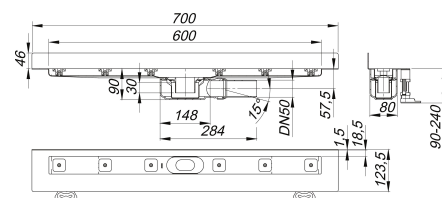

### Description :

caniveau de douche CeraLine Plan W 600 mm, DN 50  
pour le montage mural  
avec un corps d'avaloir, raccord d'écoulement DN 50 latéral, à rotule réglable de 0 – 15 degrés

#### spécificités

- pieds isolants aux bruits d'impact pour régler en hauteur
- bride sablée pour le raccordement de la résine ou de la membrane d'étanchéité
- siphon anti-odeur et de nettoyage, hauteur du siphon 30 mm (déviant à la norme EN 1253)
- vis d'ajustement pour réglage en hauteur
- coiffe de protection
- gabarit pour la pose de carrelage
- pièce de blocage du cadre
- raccord d'écoulement en polypropylène (obligatoire de commander également le manchon à coller en PVC, DN 50, réf. 691125)

#### matériau

caniveau acier inox 1.4301, corps d'avaloir et raccord d'écoulement en polypropylène à haute résistance aux chocs

Fabrication spéciale pour caniveaux CeraLine Plan W sur demande :

- longueurs intermédiaires jusqu'à 1200 mm
- relevés du bride sur jusqu'à 3 côtés
- également disponible avec des distances du mur pour les pierres naturelles

Merci de nous consulter.

### Débits d'écoulement selon la norme DIN EN 1253:

Nominal diameter	Norme de produit	Débit d'écoulement min. selon la norme	Niveau d'eau conforme à la norme
DN 50	DIN EN 1253	0,80 l/s	20,00 mm

### Pièces détachées :

523983 jeu de réglage en hauteur

527356 profil de finition CeraLine laiton mat,